


## TOOL 76, LAMINAAT

- tooli istme- ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer, mõlemalt poolt kaetud kõrgsurvelaminaadiga
- tooli seljatoes on tõstmiseks käeava
- istmekinnitus raamile terasest tõmbeneetidega
- raam ümardoru Ø19mm, toruseina paksus 2mm
- raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006
- raami otsakorgid vildist pehmenusega
- tool on külgedelt riputatav (riputus laua lisavarustusena)
- tool on testitud ja vastab standardi EN 1729-2 (Mööbel. Haridusasutuste toolid ja laud. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid) nõuetele
- virnastatav
- kaal 5,3 kg

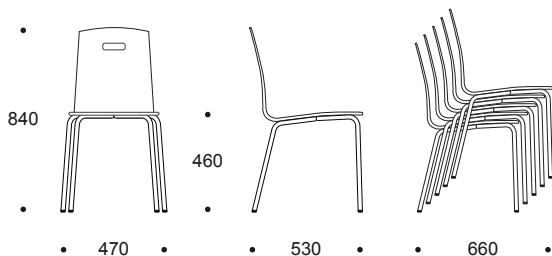

Tooli püstivuse ning tugevuse ja vastupidavuse kontroll on teostatud Tallinna Tehnikaülikooli Katsekojas. Katsemeetod EVS-EN 1729-2 Mööbel. Haridusasutuste toolid ja laud. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid.

**LAMINAAT** on pinnakattematerjal, mida kasutatakse suurt vastupidavust nõudvate mööblidetailide valmistamisel. Võimalik valida kase imitatsiooniga või värviline laminaat. Laminaat on kulumiskindel, vastupidav kriimustuste ja müksude suhtes. Pind on kergesti puhastatav. Kuna laminaat on pleekimiskindel, siis säilib tooli värvirõõmus välimus muutumatuna aastaid.

### STANDARD VÄRVID

Laminaat Raam



KASK



RAL 9006

### LISAVALIKUD

- erivärvilised laminaadid (tellimuse miinimum kogus 30 tooli)



- raami toonid (tellimuse miinimum kogus 30 tooli)



RAL 9016

RAL 9005

RAL 3001

RAL 6010



\* tool on külgedelt riputatav (riputus laua lisavarustusena)