


TOOL 73, POLSTERDATUD

- tooli istme- ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer;
- puitosa viimistlus - neutraalne, kergelt valgeks toonitud lakk;
- iste-selg polsterdatud ühes tükis ja kaetud kangaga, seljatoe tagumine pind naturaalne puiduspoon, lakitud;
- porolooni tuletundlikkus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N ± 15%;
- kanga kulumiskindlus 150000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN 1021 - 1 ja 2;
- kelkraam Ø12mm ümarteras;
- raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006;
- plasttallad raamil;
- lisavarustusena riviühendus, mis võimaldab toole lihtsalt ja kiiresti rivvi ühendada. Riviühendus on keevitatud otse raamile;
- tool on virnastatav;
- kaal 8 kg

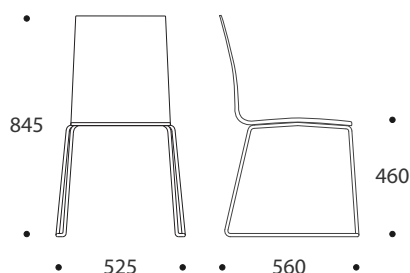

STANDARD VÄRVID

Iste Raam




KASK



RAL 9006

VIIMISTLUSE LISAVÕIMALUSED

*puitosa viimistluse lisavõimalused
(tellimuse miinimum kogus 50-100 tooli)



MUST PEITS




VALGE PEITS



PINNASPOON
TAMM

*raami toonid



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7022

LISAVÄLIVIKUD JA VARUSTUS

- * riviühendus
- * toolikäru (mahutavus 10 tooli)

KANGAD

- * Bondai (150000 Martindale)
- * suurema koguse korral kliendi sisearhitekti poolt valitud kangas



Riviühendus



Toolikäru



Virnastatav