


TOOL 73, ISTE POLSTERDATUD

- tooli istme- ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer;
- puitosa viimistlus - neutraalne, kergelt heledaks toonitud lakk;
- iste polsterdatud;
- porolooni tuletundlikkus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N ± 15%;
- kanga kulumiskindlus 90000-150000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN 1021 - 1 ja 2;
- kelkraam Ø12mm ümarteras;
- raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006;
- plasttallad tooliraamil;
- soovi korral tõsteava tooli seljatoes, mis teeb tooli liigutamise mugavamaks;
- lisavarustusena riviühendus. Riviühendus võimaldab toolid lihtsalt ja kiiresti rivvi ühendada. Riviühendus on keevitatud otse raamile;
- tool on virnastatav;
- kaal 7,3 kg.



STANDARD VÄRVID

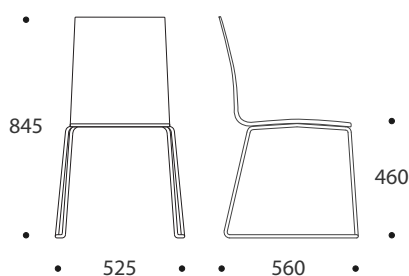

KASK

RAL 9006

VIIMISTLUSE LISAVÕIMALUSED

*puitosa viimistluse lisavõimalused
(tellimuse min.kogus 50 tooli)



PINNASPOON
TAMM

VALGE PEITS

MUST PEITS

*raami toonid
(tellimuse min.kogus 50 tooli)



RAL 9016

RAL 9005

RAL 7022

LISAVARIKUD JA VARUSTUS

- * riviühendus
- * viiltallad
- * toolikäru (mahutavus 10 tooli)
- * tõsteava tooli seljatoes



Riviühendus



Toolikäru



Tõsteava



Virnastatav