

LASTELAUD REGULEERITAVA KÕRGUSEGA



LAMINAAT on pinnakattematerjal, mida kasutatakse suurt vastupidavust nõudvate mööblidetallide valmistamisel. Võimalik valida kase imitatsiooniga või värviline laminaat. Laminaat on kulumiskindel, vastupidav kriimustuste ja müksude suhtes. Pind on kergesti puhastatav.

STANDARD VÄRVID

Laminaat Metall



KASK



RAL 9006


VÄRVIDE LISAVALKUD

* erivärvi laminaadid




White oak

* erivärvi metall



120x60cm LAUADADE PAIGUTAMISE VÕIMALUSED



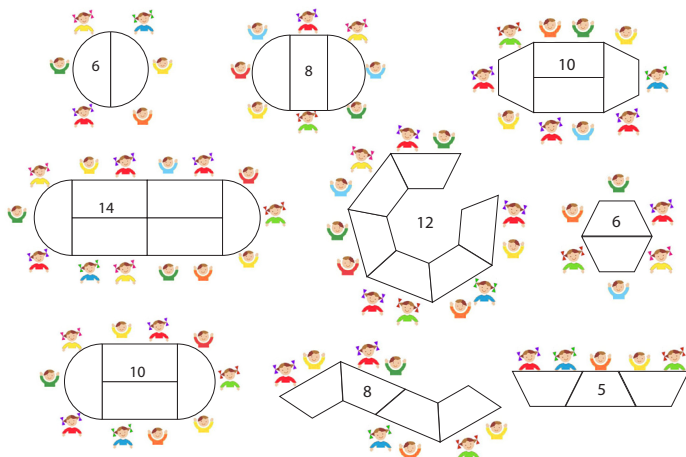


MÕÖDUD JA PROFIILID

80 x 80 cm
120 x 60 cm
125 x 75 cm
120 x 80 cm

120 x 60 cm

dm 120 cm




Võimaluse korral lauaplaadi suurus kliendi mõõtudega.

LAUA KÕRGUSED 40; 46; 53; 59; 64 cm



LAUAPLAAT 25mm puitlaastplaat, mis on kaetud kõrgsurve-laminaadiga pealtpoolt ja vastulaminaadiga altpoolt. Külgedel 4mm paksune puidust küljeliist, mis on pressitud laminaadikihtide vahele. Sellisel tehnoloogial kinnitatud küljeliistu ja puitlaastplaadi liitekoht jääb laminaadikihi alla. See teeb võimatuks vedeliku või niiskuse ligipääsu puitlaastplaadile ja küljeliist püsib kindlalt paigas.

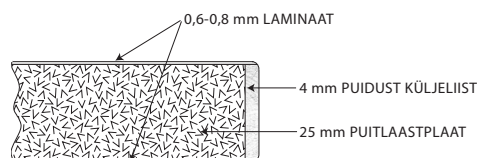

LAPSE KASVULE SOBIV LAUA JA ISTME KÕRGUS (mm)

Andmed on võetud standardist EVS-EN 1729-1:2015. Mööbel. Haridusasutuste toolid ja laud. Osa 1: Funktsionaal-mõõtmed.

LAPSE PIKKUS LAUA KÕRGUS ISTME KÕRGUS

LAPSE PIKKUS	LAUA KÕRGUS	ISTME KÕRGUS
800-950	400 (± 20)	210 (± 10)
930-1160	460 (± 20)	260 (± 10)
1080-1210	530 (± 20)	310 (± 10)
1190-1420	590 (± 20)	350 (± 10)
1330-1590	640 (± 20)	380 (± 10)