


TOOL 71, POLSTERDATUD

- tooli istme- ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer
- puitosa viimistlus - kergelt heledaks toonitud lakk
- iste ja seljatugi ühesosas polsterdatud
- porolooni tulekindlikkus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N ± 15%
- kanga kulumiskindlus 90000-150000 Martindale, tulekindlus EN 1021-1 ja 2
- raam ümartoru Ø19mm, toruseina paksus 2mm
- värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006
- vilttallad tooliljalgadel
- tool on virnastatav
- kaal 6,2 kg

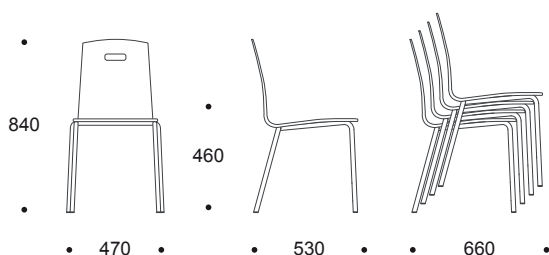

KANGAD

- Bondai (150000 Martindale)
- Fighter (130000 Martindale)
- Advantage (90000 Martindale)
- Relax Flex (100000 Martindale)

STANDARD VÄRVID



KASK

RAL 9006

VIIMISTLUSE LISAVÕIMALUSED

*puitosa viimistluse lisavõimalused (tellimuse miinimum kogus 50 tooli)



PINNASPOON
TAMM

VALGE PEITS

MUST PEITS

*raami toonid (tellimuse miinimum kogus 50 tooli)



RAL 9016

RAL 9005

RAL 7022

LISAVARUSTUS

* toolikäru (mahutavus 10 tooli)



Virnastatav kuni 4 tooli

Tools püstivuse ning tugevuse ja vastupidavuse kontroll on teostatud Tallinna Tehnikaülikooli Katsekojas. Katsemeetod EVS-EN 1729-2 Mööbel. Haridus- asutuste toolid ja laudad. Osa 2: Ohutusnõuded ja katsemeetodid.