


TOOL 74, ISTE POLSTERDATUD, RIVIÜHENDUSEGA

Kergesti rivvi ühendatav ja tihedalt virnastatav tool aulasse või konverentsisaali.

- tooli istme- ja seljaosa on ühes tükis painutatud kasevineer;
- puitosa viimistlus - neutraalne, kergelt heledaks toonitud lakk;
- iste polsterdatud ja kaetud kangaga;
- istme porolooni tulekindlikkus SK1, mahukaal 35kg/m³, kõvadus 150N ± 15%;
- kanga kulumiskindlus 75000-130000 Martindale, tulekindlus vähemalt EN 1021 – 1 ja 2;
- raam Ø19mm ümartoru, toruseina paksus 2mm;
- raam värvitud pulbervärviga, toon RAL 9006;
- riviühendus (keevitatud raamile), mis võimaldab toole lihtsalt ja kiiresti rivvi ühendada;
- raami otsakorgid vildist pehmendusega;
- tool on virnastatav;
- kaal 6,3 kg.

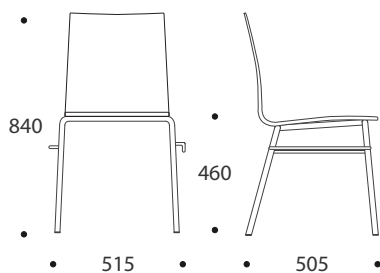

STANDARD VÄRVID



KASK



RAL 9006

KANGAD

- Bondai (150000 Martindale)
- Fighter (130000 Martindale)
- Advantage (90000 Martindale)
- Relax Flex (100000 Martindale)

VIIMISTLUSE LISAVÕIMALUSED

*puitosa viimistluse lisavõimalused (tellimuse miinimum kogus 50 tooli)



PINNASPOON
TAMM




VALGE PEITS



MUST PEITS



Virnastatav
kuni 4 tooli



Riviühendus



Toolikäru


LISAD

- Tõsteava tooli seljatoes
- Toolikäru (mahutavus 10 tooli)



Tõsteava

*raami toonid (tellimuse miinimum kogus 50 tooli)



RAL 9016



RAL 9005



RAL 7022